



PRODUKTÜBERSICHT | *PRODUCT RANGE*



Quarz *Silica*



Elektroisolierung | Electrical Insulation

Quarz: inert und witterungsbeständig

Quarz (SiO_2) ist ein wichtiges gesteinsbildendes Mineral. Es findet sich sowohl in magmatischen, metamorphen als auch in sedimentären Gesteinen bzw. Ablagerungen. In der Natur kommt Siliziumdioxid im Wesentlichen als trigonaler Quarz vor.

Von entscheidender Bedeutung für die industrielle Nutzung sind mächtige abbauwürdige Quarzsandlagerstätten. Chemische Reinheit und Gleichmäßigkeit reichen jedoch im Allgemeinen nicht aus, um diesen Quarz direkt als Rohstoff einzusetzen. Quarzwerke bereitet die Quarzsande gründlich auf. Der Rohstoff durchläuft aufwändige Wasch-, Klassier-, Trocknungs- sowie eisenfreie Mahlprozesse. Dabei werden Quarzsande, -mehle und -feinstmehle hergestellt.

Für die Herstellung von Quarzmehlen/-feinstmehlen mit definierter Körnung sind neben einer eisenfreien Vermahlung Trennprozesse erforderlich. Durch die Kombination von Mahl- und Sichttechnologie können Quarzwerke Quarzfeinstmehle bis zu einer Körnung von $1\ \mu\text{m}$ herstellen.

Ein weiterer Veredelungsschritt ist die gezielte, auf die jeweilige Anwendung abgestimmte, Oberflächenmodifizierung z. B. mit Silanen oder silanbasierenden Substanzen.

Silica: excellent chemical resistance, weatherproof

Silica (SiO_2) is one of the most important rock-forming minerals. It is to be found in magmatic, metamorphous as well as sedimentary rocks and deposits. Basically SiO_2 appears in nature as trigonal silica.

For industrial use, mighty, workable silica sand deposits are of decisive importance. Nevertheless, chemical purity and constancy are not enough in order to apply silica directly as a raw material. In Quarzwerke plants silica sands are thoroughly prepared. The raw material has to pass extensive cleaning-, classification-, drying- and iron-free grinding processes in order to produce silica sands, flours and powders.

For the production of silica flours and -powders with a defined grain size distribution separation processes are required in addition to iron-free grinding. Quarzwerke are able to produce silica powders with grain sizes down to $1\ \mu\text{m}$ due to a fine-tuned combination of grind- and classification technology.

Another refining step is the surface-treatment with silanes or silan-based substances which can be adjusted to the respective application.

Eigenschaften

- Dichte 2,65 g/cm³
- Härte 7 (Mohs)
- hohe chemische Beständigkeit
- niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient:
14*10⁻⁶/K (bei T 20-300°C)
- gute elektrische isolierende Eigenschaften
(niedriger tan delta)

Features

- Density 2.65 g/cm³
- Hardness 7 (Mohs)
- High chemical resistance
- Low thermal expansion:
14*10⁻⁶/K (at T 20-300°C)
- Good electrical insulating properties
(low tan delta)

„Quarzwerke veredelt die Quarzsande aufwändig zu High Performance Fillers.“

“Quarzwerke refine silica sand to High Performance Fillers.”



Dispersionsfarben | Dispersion paints

Hauptanwendungen

- Farben / Außenputze / Korrosionsschutz
- Epoxid-Gießharze für Elektro-Anwendungen
- Bau / Bauchemie
- Engineered Stone
- Silikon

Key applications

- Paints / external plasters / anticorrosive coatings
- Epoxy resin for electrical applications
- Construction / construction chemicals
- Engineered stone
- Silicone

High Performance Fillers auf Basis von Quarz:
High Performance Fillers based on silica:

MILLISIL® | SILBOND® | SIKRON® | SILMIKRON® | SEPASIL® | Quarzsand



Dentalabformmassen | dental casting material

Cristobalit: reinstes Weiß

Cristobalit ist eine Hochtemperaturmodifikation von Quarz. Im Gegensatz zum Quarz kommt er nur sehr selten in der Natur vor. Aus diesem Grund wird Cristobalit für industrielle Zwecke synthetisch aus reinem Quarz bei ca. 1.500°C im Drehrohrfurn hergestellt. Durch die Kalzinierung wird die Gitterstruktur aufgeweitet und die Dichte reduziert sich auf 2,35 g/cm³. Die hierdurch erzeugten Luftporen führen zu einem negativen Brechungsindex und einem sehr hohen Weißgrad. Cristobalit ist wie Quarz chemisch inert. Es sind Produkte mit mittleren Korndurchmessern von 300 µm bis zu mikronisierten Produkten mit lediglich 1 µm lieferbar.

Cristobalite: dazzling white

Cristobalite is a high temperature modification of silica. In contrast to silica cristobalite is rarely existent in nature. Therefore cristobalite is made out of pure silica by heating it up to 1.500°C. Through this calcination the lattice structure is expanded and the density is reduced to 2.35 g/cm³. The thereby generated air bubbles lead to a negative refractive index and an outstanding brightness. Like silica cristobalite is chemically inert. Products from medium grain sizes from 300 µm down to micronized powders with only 1µm are available.

Cristobalit Cristobalite



Weißer Füllstoffe für leuchtende Farben
White fillers for brilliant paints

Eigenschaften

- Dichte 2,35 g/cm³
- Härte 6,5 (Mohs)
- hohe chemische Beständigkeit
- thermischer Ausdehnungskoeffizient:
54*10⁻⁶/K (bei T 20-300°C)
- sehr hoher Weißgrad (Y-Farbwert > 94)

Features

- Density 2.35 g/cm³
- Hardness 6.5 (Mohs)
- High chemical resistance
- Thermal expansion:
54*10⁻⁶/K (at T 20-300°C)
- Very high brightness (Y-value > 94)

Hauptanwendungen

- Dispersionsgebundene Außenfarben und -putze
- Engineered Stone aus PMMA, UP
- Straßenmarkierungen
- Antiblocking-Additiv in PP- und PE-Folien
- Dentalabformmassen
- Silikon-Dichtungsmassen
- Feinguss

Key applications

- Dispersion outdoor paints and plasters
- Engineered stone made of PMMA, UP
- Road markings
- Antiblocking-additives in PP- and PE-films
- Dental casting material
- Silicone sealants
- Precision casting

High Performance Fillers auf Basis von Cristobalit:
High Performance Fillers based on cristobalite:

SILBOND® | SIKRON® | SILMIKRON® | SIBELITE®



Weisser Quarz

White Silica



Weisser Quarz: harter Kern mit heller Oberfläche

Weisser Quarz ist ein ancrystalisierter Quarz. Der Quarzkern ist von einer Cristobalithülle umgeben. Damit hat das Korn des Weissen Quarzes die Stabilität vom Quarz und den hohen Weißgrad vom Cristobalit. Darüber hinaus ist die Kornoberfläche leicht zerklüftet.

White Silica: hard core with bright surface

Weisser Quarz (White Silica) is silica which has slightly been calcined. The silica core is covered by a cristobalite shell. For this reason White Silica has the stability of silica but also the high whiteness of cristobalite. Furthermore the grain surface is only slightly chapped.

Eigenschaften

- Dichte 2,60 g/cm³
- chemisch inert
- hoher Weißgrad
- runde Kornform
- druckstabil

Hauptanwendungen

- Engineered Stone
- Dispersionsgebundene Putze und Silikatputze
- Straßenmarkierungsfarben

Features

- Density 2.60 g/cm³
- Chemically inert
- High brightness
- Round grain shape
- Firm against pressure

Key applications

- Engineered stone
- Emulsion plasters and silicate plasters
- Road markings

Folgende Körnungen sind standardmäßig verfügbar (mm):

0,1-0,5 / 0,3-0,9 / 0,7-1,2 / 1,0-1,7 / 1,5-2,2 / 2-3

Products with the following grain sizes are available (mm):

0.1-0.5 / 0.3-0.9 / 0.7-1.2 / 1.0-1.7 / 1.5-2.2 / 2-3

High Performance Fillers auf Basis von Weisser Quarz:
High Performance Fillers based on white silica:

Weisser Quarz (White Silica)



Quarzgutkokille | fused silica ingots

Quarzgut Fused Silica



Transrapid | transrapid

Quarzgut: amorph, extrem niedrige thermische Ausdehnung

Quarzgut ist die amorphe Modifikation von Quarz. Es wird synthetisch im Lichtbogen bei ca. 2.000°C hergestellt und zeichnet sich durch einen extrem niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten ($0,5 \cdot 10^{-6}/K$) aus.

Diese Eigenschaft ist für Spezialanwendungen mit großen Temperaturwechselbeanspruchungen von entscheidender Bedeutung.

Durch spezielle eisenfreie Vermahlung und nachgeschaltete Sichtprozesse, stellen wir Quarzgutkörnungen bis in den Submikron-Bereich her.

Zusätzlich zu den Standardprodukten bieten wir eine spezielle Korngrößen-optimierte Type an.

Fused silica: Amorphous, extremely low coefficient of thermal expansion

Fused silica is the amorphous modification of high purity silica. It is artificially produced using an electric arc at 2,000°C. The main feature of fused silica is an extremely low coefficient of thermal expansion ($0.5 \cdot 10^{-6}/K$).

Therefore these products are particularly suitable for special applications with alternating temperature loading. Through special iron free grinding and subsequent air separation we are able to offer grain size distributions down to submicrons. In addition to our standard products we offer a special grain size optimized grade as well.

Eigenschaften

- Dichte 2,2 g/cm³
- Härte 6,5 (Mohs)
- chemisch inert
- extrem niedriger Ausdehnungskoeffizient: $0,5 \cdot 10^{-6}/K$ (bei T 20-300°C)

Hauptanwendungen


- Elektronik
- Gießharzsysteme
- Elektroisolierung
- Feinguss

Features

- Density 2.2 g/cm³
- Hardness 6.5 (Mohs)
- Chemically inert
- Extremely low thermal expansion: $0.5 \cdot 10^{-6}/K$ (at T 20-300°C)

Key applications

- Electronics
- Casting resin systems
- Electrical insulation
- Precision casting

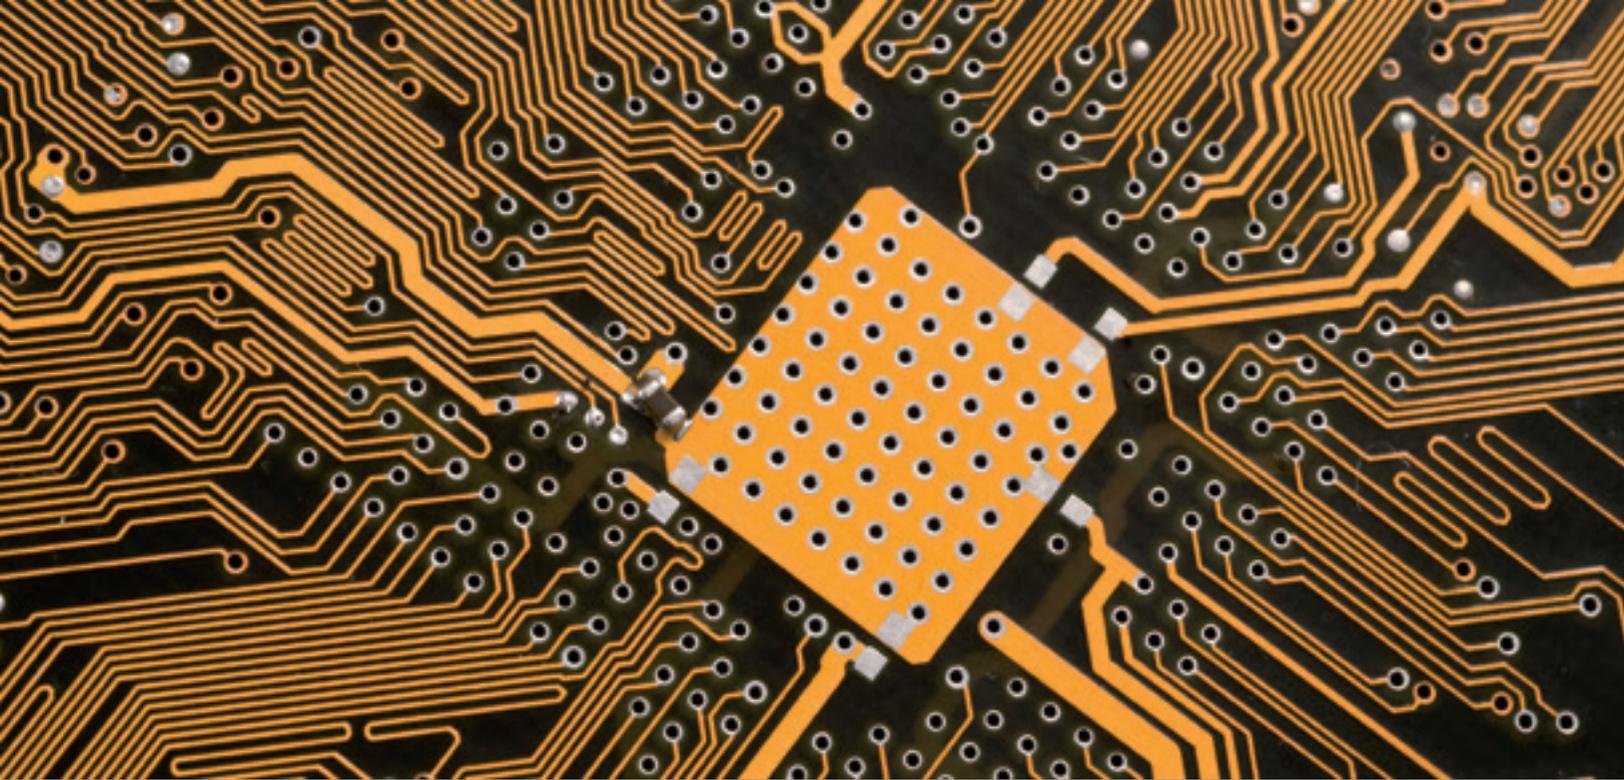

„Quarzgut für besondere Anforderungen“ *“Fused Silica for special requirements”*

Quarzgutprodukte der Produktreihe BRUCAFIL® eignen sich besonders für die Herstellung elektronischer Bauteile und Komponenten, wenn niedrige Viskositäten, optimierte Kornverteilungen und adaptierte Kornformen eine wichtige Rolle spielen.

Eigenschaften

- enge Klassierungen
- adaptierte Kornform
- niedrige Viskositäten

Hauptanwendungen

- EMC / CCL
- Mikroprozessoren

Fused silica products of the product range BRUCAFIL® are particularly suitable for the production of electronic parts and components, when low viscosities, optimized grain size distributions and adapted grain forms play an important role.

Features

- *Narrow grain size distributions*
- *Adapted grain shapes*
- *Low viscosities*

Key applications

- *EMC / CCL*
- *Micro processors*

Mit SILMIKRON 1171 bieten wir ein synthetisch hergestelltes amorphes Siliziumdioxid an, das vergleichbar mit einer pyrogenen Kieselsäure ist. Dieses sehr feine Produkt zeichnet sich durch eine hohe Reinheit und eine geringe BET-Oberfläche aus.

Eigenschaften

- hohe Reinheit
- $d_{50} = 0,3 \mu\text{m}$
- spezifische Oberfläche (BET) von $30 \text{ m}^2/\text{g}$

Hauptanwendungen

- technische Gummiteile
- Lacke

With SILMIKRON 1171 we offer an artificially produced amorphous silicon dioxide comparable to pyrogenic silica. This is a very fine product characterized by its high purity and its low specific BET-surface.

Features


- *High purity*
- *$d_{50} = 0.3 \mu\text{m}$*
- *Specific surface (BET) of $30 \text{ m}^2/\text{g}$*

Key applications


- *Technical rubber parts*
- *Lacquers*

High Performance Fillers auf Basis amorphem von Siliziumdioxid:
High Performance Fillers based on amorphous silica:

AMOSIL® | BRUCAFIL | SILBOND® | SILMIKRON®




Verkehrrot | *traffic red*



Schneeweiß | *snow white*



Ultramarinblau | *ultramarine*



Verkehrsgelb | *traffic yellow*

Coloritquarz: abriebfest und farbkonstant

COLORITQUARZ wird aus pyritfreiem, rundkörnigem Quarzsand sowie Kunstharz und Pigmenten mit höchster Lichtechtheit hergestellt. Dabei wird jedes Korn gleichmäßig mit einem 2-K-Kunstharzsystem umhüllt. Es stehen 7 Standardkörnungen und über 700 Farben und Farbmischungen zur Verfügung. Diese Farbvielfalt bietet somit eine hervorragende Basis für hochwertige und dekorative Anwendungen.

Colored Silica: Abrasion resistance and colourstability

Coloritquarz (Coloured Silica) is produced out of pure silica sand with round particles, special resins and pigments to obtain nonfading products. Every single sand grain is coated with a 2-component-resin-system. There is a choice of 7 standard grain sizes and more than 700 color mixtures. This variety of colors provides an excellent basis for high quality and decorative applications.

Coloritquarz Colored Silica



Eigenschaften

- hohe Farbbrillanz und Lichtechtheit
- breite Farbpalette
- konstante Reproduzierbarkeit
- unbedenklich für Wasserlebewesen

Hauptanwendungen

- Solid Surface & Engineered Stone Produkte aus PMMA, EP, UP
- Industriefußböden
- Buntsteinputze
- Aquaristik
- Straßenmarkierungen

Features

- *Brilliant colours and high light resistance*
- *A wide range of colors and blends*
- *Dependable reproducibility*
- *Safe for aquatic life*

Key applications

- *Solid surface & engineered stone products made of PMMA, EP, UP*
- *Industrial flooring*
- *Coloured plasters*
- *Acquariums*
- *Road markings*

Standardkörnungen | *standard grain sizes (mm)*:



0.1 – 0.3



0.2 – 0.6



0.4 – 0.8



0.7 – 1.2



1.2 – 1.8



2.0 – 3.5



3.0 – 5.0

Für dekorative Spezialeffekte:

Außerdem bieten wir ebenfalls hochwertigen Dekorsplitt auf Basis von Kalziumkarbonat in vielen verschiedenen Farben an.

Für phosphoreszierende Effekte bietet sich unsere Produktreihe SILGLOW® auf Basis von Quarzgut an. Das Produkt zeichnet sich durch eine besonders hohe Nachleuchtkraft und hohe mechanische und thermische Stabilität aus. SILGLOW® ist in den Farben Grün und Blau erhältlich.

Mineral Mix Füllstoffe werden aus hochwertigen, gewaschenen und industriell aufbereiteten Rohstoffen hergestellt. Es handelt sich dabei um homogene Spezialmischungen zur Herstellung Reaktionsharzgebundener Spachtelmassen. Durch die optimale Zusammenstellung der unterschiedlichen Fraktionen in Kombination mit unterschiedlichen Rohstoffbasen und Additiven weisen die Mischungen hervorragende Verarbeitungseigenschaften auf. Gleichzeitig wird der Bindemittelbedarf reduziert. Der maximale Füllgrad und die Aushärtungszeit sind abhängig von dem verwendeten Reaktionsharzsystem. Je nach aufzubringender Schichtdicke und herzustellendem Belag, pigmentiert glatt oder abgestreut mit Coloritquarz kann ein Harz-/Füllstoffverhältnis von 1:2 bis fast 1:3 eingestellt werden.

For decorative special effects:

We offer as well high class decorative grit (DEKORSPLITT) based on calcium carbonate in many different colors.

SILGLOW® is a modified fused silica with outstanding phosphorescent effects. The product is characterized by an extremely good mechanical and thermal strength. SILGLOW® is available in green and blue.

Mineral Mix fillers are made from high-quality industrially washed and processed raw materials. They are homogeneous special mixtures for the production of reaction resin bonded filling compounds. Thanks to the optimized combination of grain fractions based on different raw materials and additives they offer excellent processing properties. Simultaneously the binder quantity is reduced. The maximum filling degree and the curing time depend on the used resin system. Depending on the layer thickness of the product, whether smooth pigmented or sprinkled with colored silica, the resin-filler-ratio can be adjusted at 1:2 to approx. 1:3.

„Vielfalt in Größe und Farbe“
“Diversity in size and colour”



MinMix Einfache Verarbeitung | Easy processing Silglow®

Vorteile von MinMix

- vorformulierte, gebrauchsfertige Mischungen
- keine Neigung zum Entmischen oder Absetzen
- kostenreduzierend durch hohe Füllgrade
- unterstützt die Verlaufeigenschaften von Kunstharz-Formulierungen
- ermöglicht die Herstellung von druckfesten und widerstandsfähigen Bodenbeschichtungen
- hohe chemische Beständigkeit

Advantages of MinMix

- Pre-formulated, ready-to-use mixtures
- No segregation or settling
- Cost reduction due to high filling degrees
- Supports flow properties of resin formulations
- Enables firm and resistant floor coatings
- High chemical resistance

High Performance Fillers für dekorative Effekte:
High Performance Fillers for decorative effects:

Coloritquarz | Dekorsplitt | SILGLOW® | MinMix



Stoßstangen und Spoiler | bumpers and spoilers

Wollastonit: Verstärkung, niedrige thermische Dehnung

Wollastonit ist ein natürlich vorkommendes Kalziumsilikat, das sich bei einer Temperatur von ca. 450°C bildet. Die Struktur der einzelnen Wollastonitpartikel ist zum einen von der geologischen Entstehung abhängig und wird hauptsächlich durch die angepasste Aufbereitungstechnologie bestimmt.


Je nach gewählter Technologie werden von HPF blockige Partikelformen mit einem niedrigen Längen-/Durchmesser Verhältnis (TREMÍN® 283 – Produktreihe) oder auch ausgeprägt nadelförmige Wollastonitpartikel mit einem hohen Längen-/Durchmesser Verhältnis (TREMÍN® 939 – Produktreihe) produziert.

Wollastonite: Reinforcement, low thermal expansion


Wollastonite is a natural occurring calcium silicate that is formed at about 450°C. The structure of the wollastonite particles depends not only on natural conditions but also to a large extent on the preparation techniques employed.

Using specific processing technologies HPF wollastonite powders with particle structures from nearly block-like with a low aspect ratio (LAR) (TREMÍN 283 – products) to exceptional acicular structures with a high aspect ratio (HAR) (TREMÍN 939 – products) can be produced.

Wollastonit Wollastonite

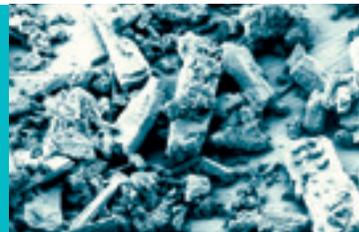

TREMÍN® 283

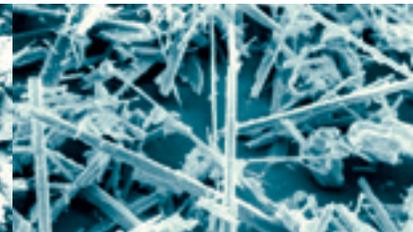

TREMÍN® 939

Eigenschaften

- Dichte 2,85 g/cm³
- Härte 4,5 (Mohs)
- niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient: 7*10⁻⁶/K (bei T 20-300°C)
- exzellente Verstärkungseigenschaften

Features

- Density 2.85 g/cm³
- Hardness 4.5 (Mohs)
- Low thermal expansion: 7*10⁻⁶/K (at T 20-300°C)
- Excellent reinforcing properties





„Verstärkende Eigenschaften durch TREMIN®“ “Reinforcing properties through the use of TREMIN®”

Hauptanwendungen

- Technische Kunststoffe (PA, PP, PU etc.) für die Automobilindustrie
- Fluorelastomere z.B. für Wellendichtringe
- Rotorblattbeschichtungen im Offshore-Einsatz
- Pulverlacke
- Reibbeläge
- Antikorrosionsbeschichtungen, u.a. EP/PUR auf Wasserbasis

TREMIN® 283 Produkte: blockige Partikel (L/D 3:1) LAR

TREMIN® 939 Produkte: nadelförmige Partikel (L/D 8:1) HAR

Key applications

- Engineering technical plastics (PA, PA, PU etc.) for the automotive industry
- Fluoro elastomers e.g. for oil sealing rings
- Coating systems for offshore rotor blades
- Powder coatings
- Friction linings
- Corrosion protection i.e. EP/PUR aqueous system

TREMIN 283-products: granular particles (aspect ratio 3:1) LAR

TREMIN 939-products: acicular particles (aspect ratio 8:1) HAR

High Performance Fillers auf Basis von Wollastonit:
High Performance Fillers based on wollastonite:

TREMIN® 283 | TREMIN® 939



Lagerstätte | quarry – Provençale S.A.

Kalziumkarbonat

Calcium Carbonate

Kalziumkarbonat: Ein weiches Mineral

Kalziumkarbonat ist eine der am weitesten verbreiteten Verbindungen auf der Erde und befindet sich vor allem in massiven Kalk-Sedimentgesteinen. Kalziumkarbonat ist ein wichtiger Rohstoff für unzählige Anwendungen. In unserem Produktportfolio befinden sich Typen mit unterschiedlichen Körnungen und Farbnuancen. Sie nehmen Einfluss auf die Viskosität der Endprodukte oder verbessern deren Opazität oder deren Weißgrad.

Calcium Carbonate: A soft mineral

Calcium Carbonate is one of the most common mineral compounds on Earth and is found primarily in massive limestone sedimentary rocks. Calcium Carbonate is an important raw material for countless applications. Our product range includes types with different particle sizes and shades. They influence the viscosity of the end products or improve their opacity or whiteness.

Eigenschaften

- Dichte 2,7 g/cm³
- Härte 3 – 4 (Mohs)
- hohe Abriebfestigkeit
- blockige Partikel

Hauptanwendungen

- Dispersionsfarben
- Industrielacke
- PVC / Plastisole
- Klebstoffe

Features


- *Density 2.7 g/cm³*
- *Hardness 3 – 4 (Mohs)*
- *High abrasion resistance*
- *Blocky particles*

Key applications

- *Dispersion paints*
- *Industrial coatings*
- *PVC / Plastisole*
- *Adhesives*

High Performance Filler auf Basis von Kalziumkarbonat:
High Performance Filler based on Calcium Carbonate:

Calathem | Criscal | Mikhart

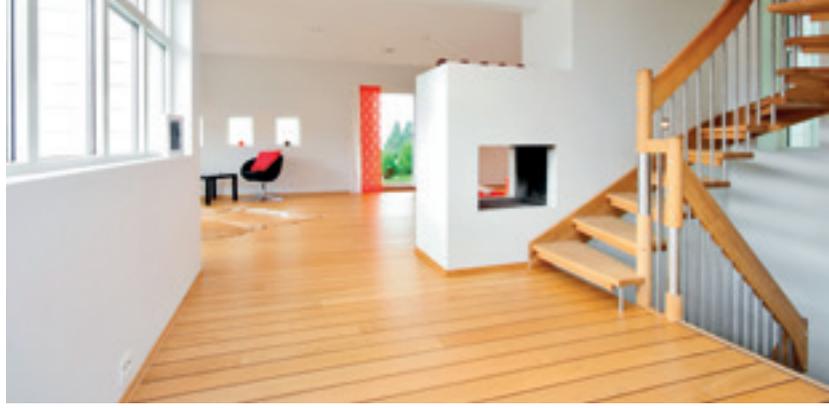

Gute Transparenz auf Holz | Good transparency on wood

Anhydrit *Anhydrite*



Anhydrit | Anhydrite

Anhydrit: Ein Füllstoff, der Feuchtigkeit widersteht

Der feinstvermahlene Naturanhydrit gehört zu den wasserfreien Sulfaten. Er bildet sich oft als Verdunstungsprodukt von Meerwasser. Dabei bildet Anhydrit den stabilen Bodenkörper von Gipslagerstätten und kann separat abgebaut werden.

Eigenschaften

- Dichte 3,0 g/cm³
- Härte 3,5 (Mohs)
- hoher Weißgrad
- gute transparente Eigenschaften
- tafelige Struktur

Hauptanwendungen

- Klarlacksysteme
- Industrielacke
- Bauchemie
- Klebstoffe

Anhydrite: A filler that withstands humidity

Finely ground and dressed natural anhydrite is a waterless sulphate. It is often formed as an evaporation product from sea water. Anhydrite makes up the sturdy solid base of gypsum deposits and can be mined separately.

Features

- Density 3.0 g/cm³
- Hardness 3.5 (Mohs)
- High degree of whiteness
- Good transparent properties
- Tabular structure

Key applications

- Clearcoat systems
- Industrial coatings
- Construction chemicals
- Adhesives

High Performance Fillers auf Basis von Anhydrit:
High performance fillers based on anhydrite:

TREFIL® 1313

SILATHERM®: Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von Kunststoffen durch innovative Füllstoffe

Die Anforderungen an neue und innovative Kunststoffe steigen immer weiter. Dabei werden zukünftig wärmeleitende Kunststoffe eine immer größere und wichtigere Rolle einnehmen, da deren Einsatz eine Reihe bemerkenswerter Vorteile schafft. Neben den Vorzügen des Leichtbaus bietet der Kunststoffeinsatz die Möglichkeit komplexe Geometrien mittels Spritzguss schnell und kosteneffizient herzustellen.


Durch den Zusatz spezieller Füllstoffe mit einer hohen Eigenwärmeleitfähigkeit kann die Wärmeleitfähigkeit von Kunststoffen signifikant erhöht werden. Mit der Produktfamilie SILATHERM® wurde eine effiziente Lösung auf Basis mineralischer Füllstoffe für die Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von Kunststoffen entwickelt, die elektrisch isolierend wirkt und gleichzeitig die mechanischen Festigkeiten verbessert.

SILATHERM®: Improved thermal conductivity of plastics through the use of innovative fillers

The requirements for new and innovative plastics rise continuously. In this, heat-conductive plastics will play an increasingly larger and more important role in the future, because their use creates a number of remarkable advantages. Apart from the benefits of lightweight construction the use of plastic offers the possibility to manufacture complex geometries by injection moulding quickly and cost efficiently.

Through the addition of special fillers having a high intrinsic thermal conductivity the thermal conductivity of plastic materials can be significantly increased. With the product family SILATHERM® an efficient solution based on mineral fillers for improving the thermal conductivity has been developed. At the same time these fillers have an electrically insulating effect and improve the mechanical strength.

SILATHERM®



Eigenschaften SILATHERM® 1360

- Dichte 3,6 g/cm³
- Härte 5 (Mohs)
- chemisch inert
- temperaturbeständig
- blockig-nadelige Partikel

Features SILATHERM® 1360

- Density 3.6 g/cm³
- Hardness 5 (Mohs)
- Chemically inert
- Heat-resistant
- Blocky-needled particles

Eigenschaften SILATHERM® Advance 1438

- Dichte 5,6 g/cm³
- Härte 4 (Mohs)
- chemisch inert
- temperaturbeständig
- hoher Weißgrad

Features SILATHERM® Advance 1438

- Density 5.6 g/cm³
- Hardness 4 (Mohs)
- Chemically inert
- Heat-resistant
- High brightness

SILATHERM® Advance besticht durch seinen hellen Weißgrad. Außerdem unterscheiden sich die beiden Produktreihen in der Dichte, Härte und Partikelform des jeweiligen Minerals. Des Weiteren können verschiedene Korngrößen und Mischungen hergestellt werden. Bei allen Typen kann durch die, auf das Polymersystem abgestimmte Beschichtung eine deutlich bessere Homogenisierung erreicht werden. Das führt zu einer besseren Mechanik und noch höheren Wärmeleitfähigkeiten.

SILATHERM® Advance impresses by its whiteness. A distinction is made between both product lines in the natural color, the density and hardness of the mineral. Furthermore, various grain sizes and mixtures can be prepared. A much better homogenization is achieved with all types by a surface treatment specially adapted to the polymer. This leads to even better mechanical properties and even higher thermal conductivities.



SILATHERM® Plus: Die konsequente Weiterentwicklung

Im Automobilbereich beispielsweise nimmt die Zahl der Elektro- und Elektronikanwendungen im Hinblick auf Automatisierung und Vernetzung stetig zu. Aber auch der Bereich der alternativen Antriebe birgt Potentiale für wärmeableitende Kunststoffe. Bei vielen dieser Anwendungen stellt das Thema der Wärmeentstehung und deren effektive Ableitung eine große Herausforderung dar. Eine kluge Auswahl und Kombination von Harz- und Füllstoffen kann eine technisch und wirtschaftlich sinnvolle Alternative gegenüber Metalllösungen bieten.

Bei SILATHERM® Plus handelt es sich um wärmeleitfähige Füllstoffe mit optimierter Packungsdichte. Sehr hohe Füllgrade werden mit exzellenten Fließeigenschaften kombiniert. SILATHERM® Plus eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen elektrische Isolierung mit höherer Wärmeleitfähigkeit einhergeht.

SILATHERM® Plus: The logical development

For example in automotives the number of electronics and electro applications in terms of automation and crosslinking is steadily increasing. But also the field of alternative power drives poses potential for heat conductive plastics. The issue of heat generation and their effective conduction is a major challenge in many of these applications. Through the smart combination of plastics and fillers technically and economically viable alternatives to metal solutions can be developed.

SILATHERM® Plus is a range of thermally conductive fillers with optimized packing density. Very high filling degrees are combined with excellent flow properties. SILATHERM® Plus is particularly suitable for applications where electrical insulation is associated with higher thermal conductivity.

Füllstoffe zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit *Fillers for increased the thermal conductivity*

Vorteile von SILATHERM® Plus in Epoxidharzsystemen:

- höhere Wärmeleitfähigkeiten von über 4 W/m²K
- Füllgraderhöhung
- niedrige Viskosität
- gute mechanische Eigenschaften

Advantages of SILATHERM® Plus in epoxy resins:

- Thermal conductivity higher than 4 W/m²K
- Increased filling degree
- Low viscosity
- Good mechanical properties

Hauptanwendungen der SILATHERM®- Familie

- wärmeleitfähige thermoplastische Compounds
- wärmeleitfähige Epoxidharz-Gießmassen
- elektrische Bauelemente mit hoher energetischer Dichte
- LED-Sockel, Sensoren
- Mikroprozessoren, EMC, CCL

Key applications of the SILATHERM® family

- Thermally conductive thermoplastic compounds
- Thermally conductive epoxy resin composites
- Electrical components with high energy density
- Light emitting diodes, sensors
- Microprocessors, EMC, CCL



High Performance Fillers für wärmeleitfähige Kunststoffe:
High Performance Fillers for thermally conductive plastics:

SILATHERM® | SILATHERM® Plus | SILATHERM® Advance



Gummischlauch | Rubber tube

Kaolin / kalzinierter Kaolin

Kaolin / calcined Kaolin

Kaolin: feiner Füllstoff mit Verstärkungseigenschaften

Kaolin ist ein natürlich vorkommender Rohstoff, der durch aufwändige Aufbereitungsprozesse zu einem industriellen Rohstoff veredelt wird. In einer Nassmechanischen Aufbereitung wird der Kaolin von seinen Begleitmineralen getrennt. Dies erfolgt durch Klassierung in verschiedene Kornfraktionen mittels Waschtrommeln, Zyklonkaskaden und Zentrifugen. Nachgeschaltet ist eine Entwässerung durch Sedimentation, Filtration und Trocknung. Einzelne Kaolin-Produkte werden zusätzlich durch Bleichung und Magnetscheidung weiter veredelt.

Eine Kalzinierung bei über 1.000 °C überführt unseren weißen Kaolin in ein Produkt, das sich für Gummi-Anwendungen hervorragend eignet.

Eigenschaften

- Dichte 2,6 g/cm³ | 2,4 g/cm³ für kalzinierten Kaolin
- Härte 2,5 | 3 (Mohs) für kalzinierten Kaolin
- niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient: $5 \cdot 10^{-6}/K$ (bei T 20-300°C)
- hohes aspect ratio (1:40)
- ausgeprägte Plättchenstruktur

Hauptanwendungen

- Dispersionsfarben
- Dispersionsklebstoffe, u.a. PVA
- Gummi

Kaolin: fine filler with reinforcing properties

Kaolin is a natural occurring raw material, which is refined to an industrial raw material by extent processing. Kaolin is separated of its accessory mineral by water separator technique. The classification in different grain size distributions takes place through drum washers, cyclone classifier and centrifuges. Subsequent dewatering by sedimentation, filtration and drying takes place. Bleachery and magnetic separator improve several kaolin products.

A calcination at 1000 °C transfers our white kaolin into a product ideally suited for rubber applications.

Features

- Density of 2.6 g/cm³ | 2.4 g/cm³ for calcined clay
- Hardness 2.5 | 3 (Mohs) for calcined clay
- Low thermal expansion: $5 \cdot 10^{-6}/K$ (at T 20-300°C)
- High aspect ratio (1:40)
- Pronounced lamellar structure

Key applications

- Dispersion paints
- Dispersion adhesives (i.e. PVA)
- Rubber

High Performance Fillers auf Basis Kaolin und kalziniertem Kaolin:
High Performance Fillers based on kaolin and calcined kaolin:

CHINAFILL | FDK | K-BRITE | CALK

Glimmer: temperaturbeständiger Füllstoff

Glimmer sind natürlich vorkommende Schichtsilikate, die sich durch eine ausgeprägte Plättchenstruktur auszeichnen. Es gibt unterschiedliche Glimmertypen. Industriell wird der helle Muskovit und der dunkle Phlogopit genutzt. Beide Minerale werden aufwändig aufbereitet. Sie durchlaufen Zerkleinerungsprozesse, Separationsprozesse mit Hydrozyklonen, Flotation und werden letztendlich getrocknet und vermahlen.

Zusätzlich bieten wir die Produktreihe ASPOLIT an, welche aus einer Mischung von $\frac{3}{4}$ Muskovit und $\frac{1}{4}$ Quarz besteht. Eine spezielle Aufbereitung gewährleistet eine optimale Kombination der besten Eigenschaften dieser Minerale. Als funktionelle Füllstoffe erhöhen Sie die Witterungsbeständigkeit und verringern Rissbildung und Schwindung.

Mica: High thermal stability

Mica is a natural phyllosilicate which features a pronounced lamellar structure. There are different types of mica. For industrial purposes the bright muscovite and the dark phlogopite are preferred. Both minerals have to pass extensive processing such as crushing and separation with hydrocyclones and floatation. Finally they are dried and milled.

We also offer the product range ASPOLIT consisting of a mixture of $\frac{3}{4}$ muscovite and $\frac{1}{4}$ silica. A special preparation ensures an optimized combination of the best properties of each mineral. As functional fillers they enhance the weathering resistance and reduce cracking and shrinkage.

Glimmer Mica



Motorabdeckung
Motor cover



Antikorrosionsbeschichtung
Anti corrosion coatings

Eigenschaften

- Dichte 2,85 g/cm³
- Härte 2,5 (Mohs)
- hohe Temperaturbeständigkeit
- geringe Ölabsorption
- hohes aspect ratio (1:30)
- plättchenförmige Partikel

Features

- Density 2.85 g/cm³
- Hardness 2.5 (Mohs)
- High thermal stability
- Low oil absorption
- High aspect ratio (1:30)
- Laminar particles

Hauptanwendungen für Glimmer und das Mischprodukt ASPOLIT

- Technische Thermoplaste wie PA für großflächige, verzugsarme, temperaturbeständige Teile in Automobilanwendungen
- Silikatfarben
- Rissverhinderung in dispersionsgebundenen Farben und Putzen
- Antikorrosionsbeschichtungen
- Mattierungsmittel für Pulverlacke
- Hochtemperaturbeschichtungen
- Dekoeffekte
- Dekorative Kosmetik

Key applications for mica and the mineral mixture ASPOLIT

- Engineering thermoplastic polymers as PA for large, dimensional- and thermal stable parts for the automotive industry
- Silicate paints
- Cracking prevention in dispersion paints and plasters
- Anti-corrosive coatings
- Matting agents for powder coatings
- High temperature coatings
- Decorative effects
- Decorative cosmetics

Lagerstätte | quarry Aspanger Bergbau und Mineralwerke GmbH & Co KG



High Performance Fillers auf Basis Glimmer:
High Performance Fillers based on mica:

MICA | ASPOLIT | TREMICA® | TREFIL®



Nephelinsyenit

Nepheline syenite

Nephelinsyenit: ein Mineral frei von kristallinem Quarz

Nephelinsyenit besteht aus Feldspäten und aus feldspatartigen Mineralen wie Albit, Mikroklin und Nephelin.

Dieser mineralische Rohstoff ist frei von kristallinem Quarz. Nephelinsyenit ist inert und zeichnet sich genau wie Feldspat durch eine hohe Härte von 6 sowie einen hohen Weißgrad aus.

Eigenschaften

- Dichte 2,6 g/cm³
- Härte 6 (Mohs)
- hohe chemische Beständigkeit
- hoher Weißgrad
- niedriger Brechungsindex von 1,53 – 1,55
- verhält sich in vielen Bindemittelsystemen transparent
- dicktafelige Struktur

Hauptanwendungen

- Dispersionsfarben sowie Silikatfarben und -putze
- Klarlacksysteme, z.B. UV-härtende Lacksysteme
- Antiblock in Kunststoff-Folien

Nepheline syenite: *a crystalline silica-free mineral*

Nepheline syenite consists of feldspars and feldspar-type minerals such as albite, microcline and nepheline.

This mineral raw material contains no crystalline silica. Exactly as feldspar, nepheline syenite is inert and is characterized by a Mohs hardness of 6, and a high degree of whiteness.

Features

- Density 2.6 g/cm³
- Hardness 6 (Mohs)
- High chemical resistance
- High degree of whiteness
- Low refraction index of 1.53 – 1.55
- Transparent behaviour in many binder systems
- Thick-slatted structure

Key applications

- Dispersion paints as well as silicate paints and plasters
- Clear lacquer systems, i.e. UV-hardening lacquer systems
- Anti-blocking in plastic films

High Performance Fillers auf Basis von Nephelinsyenit:
High Performance Fillers based on nepheline syenite:

MINEX® | TREMINEX®



Feldspat Feldspar



Parkettlack | Parquet varnish

Feldspat: ein Füllstoff mit hoher chemischer Beständigkeit

Mit einer Beteiligung von fast 60 Gew. % am Aufbau der zugänglichen Erdkruste, stellen die Feldspäte die weitaus häufigste Mineral-Gruppe dar. Feldspat ist ein chemisch beständiges Gerüstsilikat mit dicktafeliger Kornmorphologie. HPF bieten sowohl Kali- als auch Natronfeldspäte an, die durch aufwändige Aufbereitungstechnik separiert, klassiert und feinstvermahlen werden.

Eigenschaften

- Dichte 2,6 g/cm³
- Härte 6 (Mohs)
- hohe chemische Beständigkeit
- hoher Weißgrad
- niedriger Brechungsindex von 1,53 – 1,55
- verhält sich in vielen Bindemittelsystemen transparent
- dicktafelige Struktur

Hauptanwendungen

- Dispersionsfarben sowie Silikatfarben und -putze
- Klarlacksysteme, z.B. UV-härtende Lacksysteme
- Antiblock in Kunststoff-Folien
- Dental

Feldspar: a filler with a high degree of chemical resistance

With a proportion of almost 60 % by weight of the accessible structure of the earth's crust, feldspars are by far the most frequent group of minerals. Feldspar is a chemically resistant tectosilicate with a thick-slatted grain morphology. HPF offers potash as well as sodium feldspars which are processed and separated by an elaborate screening technique, then classified and micro-ground.

Features


- Density 2.6 g/cm³
- Hardness 6 (Mohs)
- High chemical resistance
- High degree of whiteness
- Low refraction index of 1.53 – 1.55
- Transparent behaviour in many binder systems
- Thick-slatted structure

Key applications

- Dispersion paints as well as silicate paints and plasters
- Clear lacquer systems, i.e. UV-hardening lacquer systems
- Antiblocking in plastic films
- Dental

High Performance Fillers auf Basis von Feldspat:
High Performance Fillers based on feldspar::

MICROSPAR® | UNISPAR®

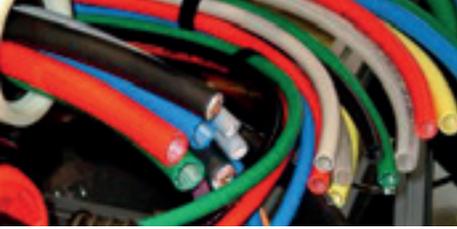

Kabel | cable

Aluminiumhydroxid (ATH): weiß und flammhemmend

Aluminiumhydroxid wird synthetisch aus Bauxit gewonnen. Die herausragenden Merkmale von Aluminiumhydroxid sind seine flammhemmende Eigenschaft (Wasserabspaltung ab 180°C), seine hohe Weiße und niedrige Härte.

Eigenschaften

- Dichte 2,4 g/cm³
- Härte 3 (Mohs)
- thermischer Ausdehnungskoeffizient 15*10⁻⁶K (bei T 20-300°C)
- hoher Weißgrad (Y-Farbwert > 94)
- flammhemmend

Hauptanwendungen

- Kabel
- Textilanwendung wie z.B. Teppichböden
- Epoxidgießharze
- verschiedene Anwendungen in der chemischen Industrie
- SMC / BMC sowie Latex

High Performance Filler auf Basis von Aluminiumhydroxid:
High Performance Fillers based on aluminium hydroxide:

HYDRAFIL® | LKAB ATH

Aluminium hydroxide (ATH): white and flame retardant

Aluminium hydroxide is produced synthetically from bauxite. The outstanding features of aluminium hydroxide are flame retardance (dehydration at 180°C), high whiteness and low hardness.

Features

- Density 2.4 g/cm³
- Hardness 3 (Mohs)
- Thermal expansion: 15*10⁻⁶K (at T 20-300 °C)
- High brightness (Y>94)
- Flame retardance

Key applications

- Cables
- Textiles like carpets
- Epoxy casting resins
- Different applications in the chemical industry
- SMC / BMC as well as latex

Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid Aluminium hydroxide and alumina

Aluminiumoxid: Beständig gegen Flusssäure

Aluminiumoxid ist ein synthetisches Produkt, das durch Kalzination von Aluminiumhydroxid entsteht, chemisch inert und ein guter Isolator ist. Bei der Produktreihe SEPASIL® 1284 handelt es sich um ein spezielles, kalziniertes Aluminiumoxid, das sich durch niedrige Leitfähigkeit bei gleichzeitig geringer Viskosität auszeichnet. Es eignet sich besonders gut für Elektroverguss-Komponenten.

Eigenschaften

- Dichte 4 g/cm³
- Härte 9 (Mohs)
- hohe chemische Beständigkeit
- gut elektrisch-isolierend
- geringe Viskosität

Hauptanwendungen

- Epoxidharz-Elektrosicherungen
- Mittel- und Hochspannungstechnik

High Performance Filler auf Basis von Aluminiumoxid:
High Performance Fillers based on alumina:

SEPASIL® 1284

Alumina: resistant to hydrofluoric acid

Alumina is a synthetic product that is produced by calcination. Alumina is chemically inert and a good insulator. The products of the SEPASIL® 1284 range are special calcined aluminas which are characterized by low conductivity combined with low viscosity and therefore particularly suited for electric casting components.

Features

- Density 4 g/cm³
- Hardness 9 (Mohs)
- High chemical resistance
- Good insulating properties
- Low viscosity

Key applications

- Epoxy resin electrical fuses
- Medium and high voltage applications

Edelkorund: hart und transparent

Edelkorund ist ein synthetisches Produkt. Er wird durch Aufschmelzen von Aluminiumoxid im Lichtbogenofen hergestellt. Edelkorund besteht zu über 99 % aus α -Aluminiumoxid. Die herausragenden Merkmale von Edelkorund sind seine hohe Härte und Transparenz. Nur noch Diamanten sind härter. Diese hohe Härte ist eine Herausforderung für jeden Mahlprozess. Unsere SEPASIL® Edelkorund-Feinstmehle zeichnet eine speziell zugeschnittene steile Sieblinie aus. Der letzte Veredelungsschritt ist eine gezielte auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Oberflächenbeschichtung mit Silanen.

Eigenschaften

- Dichte 3,95 g/cm³
- Härte 9 (Mohs)
- chemisch inert
- verhält sich transparent in vielen Bindemittel-Systemen
- sehr enge Kornverteilung
- je nach Aufbereitung: gerundete oder splittrige Kornform

Hauptanwendungen

- hochabriebfeste Holz- und Dekorbeschichtungen
- Lamine
- Gießharz- und Hochspannungsisolatoren

White fused alumina: hard and transparent

White fused alumina is an artificial product. It is molten of high quality alumina in an electric arc furnace. White fused alumina consists of about 99 % α -aluminium oxide. The outstanding property of white fused alumina is its high hardness and transparency. Only diamonds are harder. This high hardness is a challenge for all grinding technologies. Our micronized white fused alumina flours SEPASIL® are characterized by a narrow grain size distribution. Another refining step is the surface-treatment with silanes or silane-based substances which can be adjusted to the respective application.

Features

- Density 3.95 g/cm³
- Hardness 9 (Mohs)
- Chemically inert
- Transparent performance in many binding systems
- Narrow grain size distribution
- Depending on processing: the grain shape is round or splintered

Key applications

- Abrasion-resistant wood and decorative coatings
- Laminates
- Casting resin systems and high voltage isolators

High Performance Fillers auf von Edelkorund:
High Performance Fillers based on white fused alumina:

SEPASIL® EK

Edelkorund und Siliziumcarbid White fused alumina and silicon carbide

Siliziumcarbid: hart wie Diamant

Bei SiC handelt es sich um eine chemische Verbindung aus Silicium und Kohlenstoff. Aufbau und Eigenschaften dieser chemischen Zusammensetzung sind ähnlich wie bei Diamanten. Technisches Siliziumcarbid ist schwarzgrün und hat eine extrem hohe Härte von über 9 (Mohs). Aufgrund dieser hohen Härte aber auch des hohen Schmelzpunktes wird das Material vor allem als Schleifmittel eingesetzt. HPF The Mineral Engineers verleihen diesem synthetischen Rohstoff durch eine extrem anspruchsvolle Oberflächenmodifikation hervorragende Anbindungseigenschaften in polymeren Systemen.

Eigenschaften

- Dichte 3,21 g/cm³
- Härte > 9 (Mohs)
- extrem hoher Schmelzpunkt

Hauptanwendungen

- Schleif- und Poliermittel
- Beschichtungssysteme

Silicon carbide: hard as diamond

SiC is a chemical compound of silicon and carbon. Structure and properties of this chemical composition are similar to diamond. Technical silicon carbide is black-green and has an extremely high hardness of more than 9 (Mohs). Because of this high hardness but also the high melting point, the material is mainly used as an abrasive. Due to an extremely sophisticated surface modification HPF The Mineral Engineers have created a synthetic product with excellent binding properties in polymeric systems.

Features

- Density 3.21 g/cm³
- Hardness > 9 (Mohs)
- Extremely high melting point

Key applications

- Grinding and polishing
- Coating systems

High Performance Fillers auf Basis von Siliziumcarbid:
High Performance Fillers based on silicon carbide

SEPASIL® SIC

Talkum: Der weichste Füllstoff der Welt mit hohem Schmelzpunkt

Talkum gehört zur Gruppe der Schichtsilikate. Die Größe einzelner Talkplättchen und das daraus resultierende Längen-/Durchmesser Verhältnis kann je nach Lagerstätte sehr stark variieren. Die Bindungskräfte zwischen den Elementarschichten sind gering, so dass die Einzelschichten leicht auseinander gleiten. Hieraus resultiert die charakteristische Weichheit. Durch die zusätzlichen wasserabweisenden Eigenschaften ist Talkum besonders vielseitig verwendbar. Unsere Qualitäten zeichnen sich durch hohe Helligkeit, Reinheit und feinkörnige Struktur aus.

Eigenschaften

- Dichte 2,85 g/cm³
- Härte 1 (Mohs)
- chemisch inert
- sehr ausgeprägte Plättchenstruktur

Hauptanwendungen

- Kunststoffe (PP) und Gummi
- Bauten- und Korrosionsschutz
- Antiblocking
- Pharma und Kosmetik
- Trägerstoff für Düngemittel

High Performance Filler auf Basis von Talkum:
High Performance Fillers based on Talc:

TALKUM | TIKRON®

Talc: The softest filler in the world with high melting point

Talc belongs to the group of phyllosilicates. Depending on the deposit, the size and resulting aspect ratio of the individual talcum platelets can vary widely. The bonding forces between the elementary layers are low, with the result that the individual layers easily slide apart. This results in its characteristic softness. Due to the additional high water-repellent properties talc can be used in a variety of applications. Our qualities are characterized by high brightness, purity and fine-grained structure.

Features

- Density 2.85 g/cm³
- Hardness 1 (Mohs)
- Chemically inert
- Very pronounced lamellar structure

Key applications

- Plastics (PP) and Rubber
- Building and corrosion protection
- Anti-blocking
- Pharmaceutical and cosmetics
- Carrier for fertilizers

Talkum und Bims Talc and Pumice

Bims: Ein Vulkangestein, das es in sich hat

Bims entsteht durch vulkanische Eruptionen, bei denen zähflüssige Lava durch Wasserdampf und Kohlenstoffdioxid aufgeschäumt wird. Die chemische Zusammensetzung ist der von Lava gleich, jedoch hat Bims aufgrund seiner zahlreichen Poren eine erheblich niedrigere Dichte und deutlich hellere Farbe. Unsere Bimsqualitäten sind weltweit einzigartig, wenn es um Helligkeit und Abriebfestigkeit geht. Zahlreiche amorphe Qualitäten garantieren kennzeichnungsfreie mineralische Hochleistungsfüllstoffe.

Eigenschaften

- Kornrohddichte ca. 1,5 g/cm³
- Härte 6 (Mohs)
- helle Farbe
- druckstabil
- abriebfest

Hauptanwendungen

- Schleif- und Poliermittel
- Farben und Lacke
- Dämmstoffe
- Isolierprodukte

High Performance Filler auf Basis Bims :
High Performance Fillers based on pumice:

Hess Pumice

Pumice: a volcanic rock that has it all


Pumice produced by volcanic eruptions, in which viscous lava is foamed by water vapor and carbon dioxide. The chemical composition is the same as lava, but pumice has considerably lower density and significantly lighter color due to its numerous pores. Our qualities are unique in the world, when it comes to brightness and abrasion resistance. Many amorphous qualities guarantee non-labeled mineral High Performance Fillers.

Features

- Particle density 1.5 g/cm³
- Hardness 6 (Mohs)
- Bright color
- Pressure stable
- Abrasion resistant

Key applications

- Grinding and polishing
- Paints and coatings
- Insulation materials

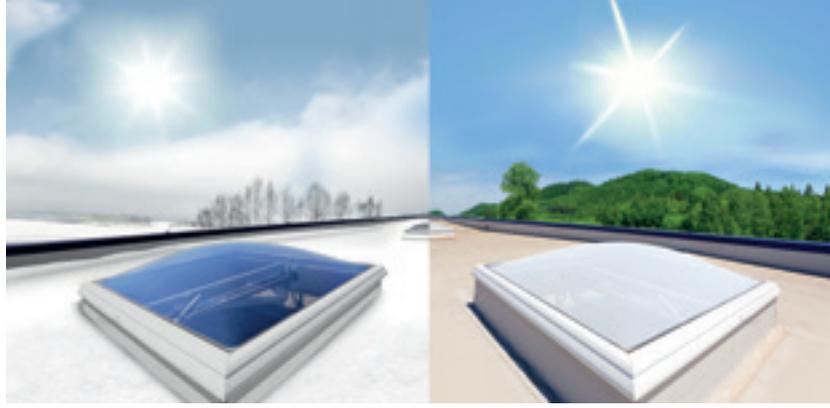

Transparent bei niedrigen und milchig-weiß bei höheren Temperaturen
 Transparent at lower and milky white at higher temperatures

ACRYSMART®: Das intelligente Masterbatch

ACRYSMART® ist speziell für den Einsatz in Acrylglas entwickelt worden. Acrylglas ist hochtransparent, leicht, hat gute mechanische Eigenschaften und hervorragende Witterungsstabilität. Darüber hinaus ist Acrylglas gut formbar und ist daher im Bauwesen weit verbreitet. Gängige Ausführungsformen sind vor allem Massiv-, Steg- und Wellplatten. ACRYSMART®-Glas verändert seine Durchlässigkeit für Licht und Solarstrahlung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur. Es bietet den Vorteil der automatischen Abschattung bei höheren Temperaturen und der optimalen Tageslichtnutzung bei niedrigen Temperaturen. An heißen Sommertagen wechselt das mit ACRYSMART® modifizierte Acrylglas von einem transparenten Zustand (OFF) in einen milchig-weißen Zustand (ON). Bei niedrigeren Temperaturen wird die Kunststoffverglasung wieder transparent.

ACRYSMART®: The intelligent masterbatch

ACRYSMART® has been developed specifically for use in acrylic glass. Acrylic glass is highly transparent, lightweight, has good mechanical properties and excellent weather resistance. In addition, acrylic glass is easy to shape and is therefore in construction widespread. Major forms are especially solid sheets, multi-wall sheets and corrugated sheets. ACRYSMART® glass changes its transmittance of light and solar radiation as a function of ambient temperature. It offers the advantage of automatic shading at higher temperatures and the optimal use of daylight at low temperatures. On hot summer days the modified ACRYSMART® acrylic glass switches from a transparent state (OFF) into a milky white state (ON). At lower temperatures, the plastic glazing becomes transparent again (OFF).

ACRYSMART®



Eigenschaften

- selbstregulierend
- energiesparend
- wartungsfrei
- geeignet für Extrusion und Spritzguss

Hauptanwendungen

- Lichtkuppeln und -bänder
- Wintergärten und Gewächshäuser
- Carports und Vordächer
- Fassadenelemente

Features

- Self-regulating
- Energy saving
- Maintenance-free
- Suitable for extrusion and injection molding

Key applications

- Skylights and rooflights
- Conservatories and greenhouses
- Carports and canopies
- Facade elements

ACRYSMART® ist als Kunststoffgranulat lieferbar. Es lässt sich einfach zumischen und gleichmäßig verteilen. Es wird entweder mit schlagzähmodifizierten PMMA-Formmassen homogen gemischt oder über eine Dosiervorrichtung während der Extrusion zugeführt.

ACRYSMART® is available as plastic pellets. It can easily be mixed and spread evenly. It is either homogeneously mixed with impact-toughened PMMA-molding compounds or fed via a dosing device during extrusion.

Das intelligente Masterbatch auf Basis PMMA:
 The intelligent masterbatch based on PMMA:

ACRYSMART®



Mineral	High Performance Fillers	mittlere Körnungen medium grain size d50 [µm]	Dichte density [g/m ³]	Mohs'sche Härte Mohs hardness	pH-Wert pH-value	Weißegrad Y-Werte brightness Y-value	thermischer Ausdehnungskoeffizient thermal expansion [10 ⁻⁶ /K]	Ölzahl oil absorption [g/100g]
Quarz <i>silica</i>	Quarzsand (QS) <i>silica sand</i>	80-2000	2,65	7	7	25-50	14	-
	MILLISIL® / Quarzmehl <i>silica flour</i>	16-90	2,65	7	7	67-85	14	14-21
	SIKRON® / Quarzfeinstmehl <i>silica fine flour</i>	2-11	2,65	7	7	81-89	14	23-28
	SILBOND® / silanisieretes Quarzmehl <i>surface treated silica flour</i>	3-40	2,65	7	7-9	71-89	14	11-26
	SILMIKRON® / Ultrafeinstmehl <i>ultra fine flour</i>	0,5	2,65	7	5-9	91	14	34
	Weisser Quarz (WQ) <i>White silica</i>	100-3000	2,60	7	6,5	60-68	20	-
Cristobalit <i>cristobalite</i>	SIKRON® / Cristobalitfeinstmehl <i>cristobalite fine flour</i>	2,5-7	2,35	6,5	8,5	96-98	54	26-34
	SILBOND® / silanisieretes Cristobalitmehl <i>surface treated cristobalite flour</i>	2,5-33	2,35	6,5	8,5	89-97	54	21-27
	SILMIKRON® / Ultrafeinstmehl <i>ultra fine cristobalite flour</i>	0,5	2,35	6,5	8,5	97	54	34
	SIBELITE® / Cristobalitmehl/-sand <i>cristobalite flour/-sand</i>	3-310	2,35	6,5	9	92-95	54	21-28
Quarzugut <i>fused silica</i>	AMOSIL® / Quarzugutmehl <i>fused silica flour</i>	11-37	2,20	6	6	94-97	0,5	15-25
	SILBOND® / silanisieretes Quarzugutmehl <i>silane treated fused silica flour</i>	4-28	2,20	6	6,5-9	89-94	0,5	17-27
	BRUCAFIL® / silanisieretes Quarzugutmehl <i>silane treated fused silica flour</i>	4-39	2,20	6	6		0,5	-
	SILMIKRON® / Ultrafeinstmehl <i>ultra fine fused silica flour</i>	0,5	2,20	6	8	97	0,5	34
Wollastonit <i>wollastonite</i>	TREMIN® 283 / silanisieretes Wollastonitmehl <i>silane treated wollastonite</i>	2,5-15	2,85	4,5	10	90-94	6	23-27
	TREMIN® 939 / silanisieretes Wollastonitmehl <i>silane treated wollastonite</i>	21-77	2,85	4,5	10	84-90	6	31-48
Kaolin <i>kaolin</i>	Chinafill / Kaolinmehl <i>kaolin flour</i>	1,4 - 6,5	2,60	2	5-7	82-88	5	46-56
Glimmer <i>mica</i>	MICA / Muskovitmehl <i>mica flour</i>	1-175	2,85	2,5	9,5	67-85	7	25-43
	TREMICA® / silanisieretes Muskovitmehl <i>silane treated mica flour</i>	4-40	2,85	2,5	9,5	75-83	7	25-52
	TREFIL® / silanisieretes Phlogopitmehl <i>silane treated phlogopite flour</i>	30-50	2,80	2-2,5	9,5	39-45	27	-
Mineralgemisch <i>mineral mix</i>	ASPOLIT / Muskovit Glimmer Quarz <i>mica, silica</i>	3-410	2,75	2,5-7	9,5	55-78	-	12-37
Feldspat <i>feldspar</i>	MICROSPAR® / Feldspatmehl <i>feldspar flour</i>	0,3-2	2,60	6	10	96-97	-	33-71
Nephelinsyenit <i>nepheline syenite</i>	MINEX® / Nephelinsyenitmehl <i>nepheline syenite flour</i>	4-13	2,60	6	10	81-86	6,5	21-31
	TREMINEX® / silanisieretes Nephelinsyenitmehl <i>silane treated nepheline syenite</i>	2-32	2,60	6	10	85-93	6,5	13-27
Anhydrit <i>anhydrite</i>	TREFIL® / Anhydritmehl <i>anhydrite flour</i>	3	3,00	3	9	89	-	19
Kalziumkarbonat <i>Calcium Carbonate</i>	CALATHEM / CRISCAL / MIKHART	1-400	2,70	3	9	96,5	-	18
Bims <i>Pumice</i>	0-3 / 4 / 10 / 12 / FFFF / NCS	4-2000	2,50	6	7	40-83	-	32-44
Aluminiumoxid <i>alumina</i>	SEPASIL® EK / silanisieretes Edelkorundmehl <i>silane treated white fused alumina flour</i>	14-90	4,00	9	8,5	85-95	7	-
	SEPASIL® 1284 / Aluminiumoxidmehl <i>alumina powder</i>	2,4	4,00	9	7,6	90	7	-
Aluminiumhydroxid <i>aluminium hydroxide</i>	LKAB ATH / Aluminiumhydroxidmehl <i>aluminium hydroxide</i>	12-30	2,40	3	9	92-99	15	-
	HYDRAFIL® / silanisieretes Aluminiumhydroxidmehl <i>silane treated aluminium hydroxide</i>	2-24	2,40	3	9	94-99	15	21-31
Talkum <i>talc</i>	TALKUM / Talkummehl <i>talc flour</i>	5-23	2,80	1	9	86-93	4	-
	TIKRON® / silanisieretes Talkummehl <i>silane treated talc flour</i>	2	2,80	1	9	86-93	4	-
wärmeleitfähige Füllstoffe <i>thermal conductive fillers</i>	SILATHERM®	5-30	3,60	5	6	57	5,7	25
	SILATHERM® Plus	5-73	4,00	9	9	85-95	7,3	-
	SILATHERM® Advance	1,5	5,60	4	7	94	-	-

<0100> 08.2017

Einige unserer Produkte sind mit STOT RE Kat. 1 oder 2 gemäß der europäischen CLP-Verordnung (EG/1272/2008) gekennzeichnet. Detailinformationen pro Produkt sind dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die in dieser anwendungstechnischen Mitteilung aufgeführten Werte wurden nach bestem Wissen ermittelt und dargestellt. Wir bitten jedoch um Verständnis dafür, dass wir keine Haftung für die Ergebnisse im Einzelfall und für die Eignung und Vollständigkeit unserer Empfehlungen übernehmen und nicht dafür einstehen können, dass Schutzrechte Dritter beeinträchtigt werden. Die Verwendung des Zeichens ® bedeutet, dass der Markennamen in mindestens einem oder mehr aber nicht in allen Ländern eingetragen ist. Zur weiteren Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Auf kaolinhaltigem Papier gedruckt.

Some of our products are classified into the STOT RE cat. 1 or 2 according to the European CLP Regulation (EC/1272/2008). More detailed information is available from the respective material safety data-sheet. The figures documented in this application technique report were collected and shown to the best of our knowledge. However, we ask for understanding that we cannot take over liability for the results in individual cases and for the suitability and completeness of our recommendations, and cannot guarantee that no third-party patent rights are restricted. The use of the symbol ® herein signifies the registration of the associated trademark in one or more, but not all, countries. We are available for further questions and consultation. Printed on paper containing kaolin.

 The Mineral Engineers

Quarzwerke GmbH
Kaskadenweg 40
D-50226 Frechen

fon: +49 (0) 22 34 / 101-411
fax: +49 (0) 22 34 / 101-400

sales@hpfminerals.com
www.hpfminerals.com